


3

NAPĘDY ZĘBATEKOWE



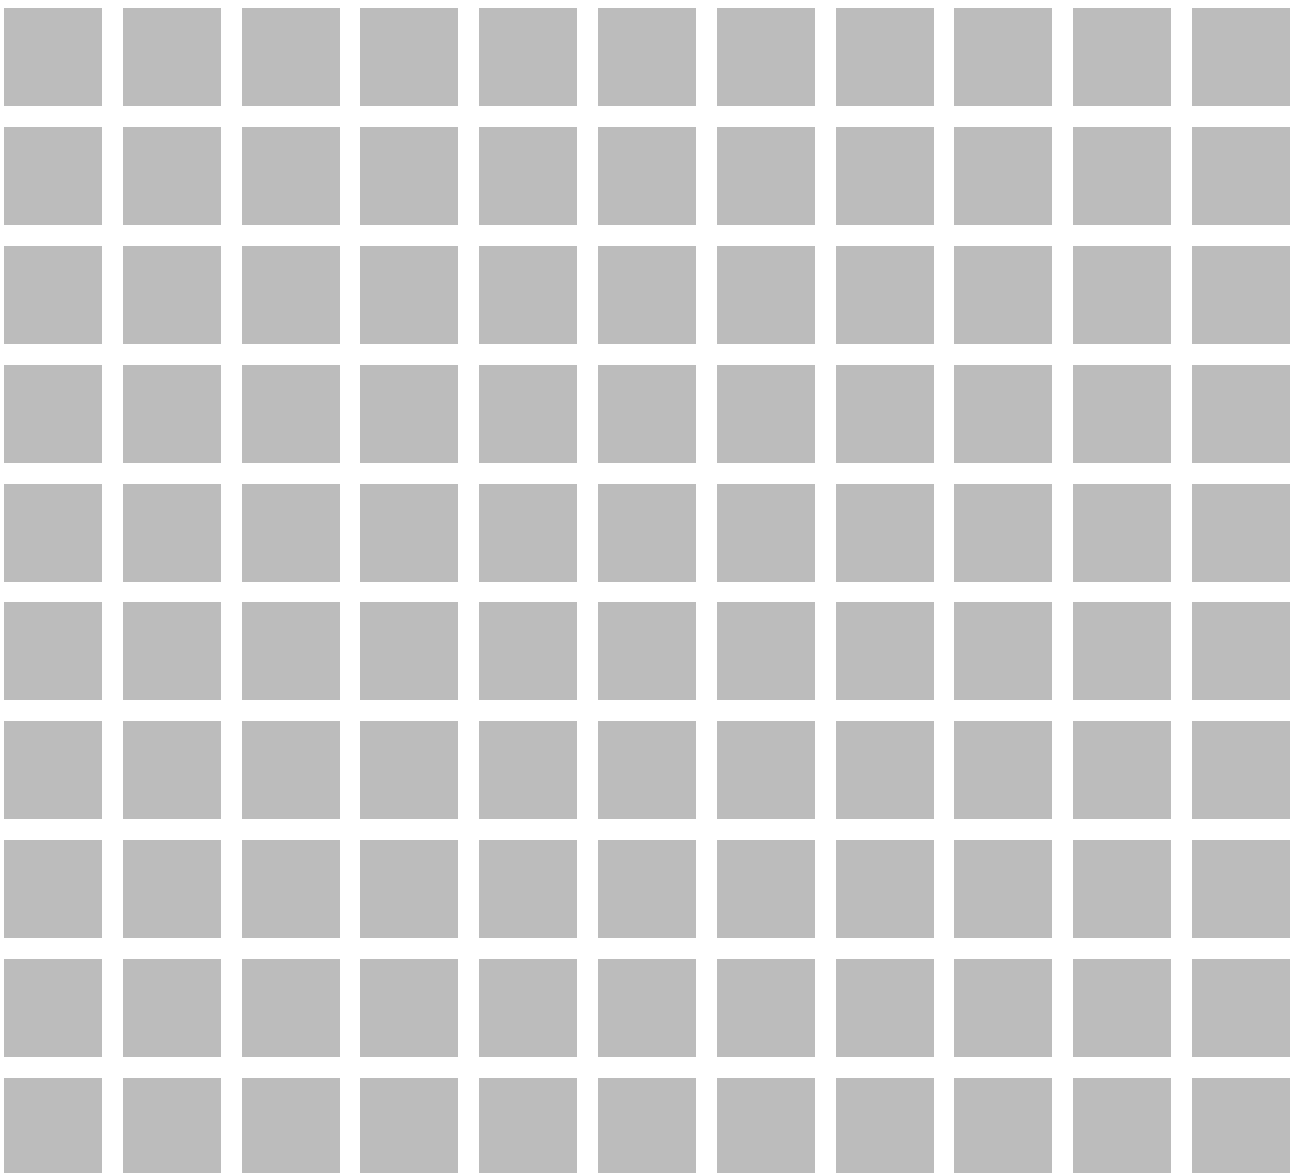

LKS

LKS NAPĘDY ZĘBATKOWE

- Model 24V DC, S2
- Siła ciągnięcia / pchania 550 N
- Wysuw 100 – 1000 mm
- Prędkość 6,0 mm/s
- Obudowa (WxH) 30 x 30 mm x długość obudowy zależna od wysuwu zębatki
- Silnik - przekładnia 40 x 113 x 156 mm
- Mechanizm Chromowana ze stali nierdzewnej zębatka
- Wersja Solo
- Stopień ochrony IP54



LKS-T

LKS-T NAPĘDY ZĘBATKOWE

- Model 24V DC, S2
- Siła ciągnięcia / pchania 550 N
- Wysuw 300 – 1000 mm
- Prędkość 6,0 mm/s
- Obudowa (WxH) 30 x 30 mm x długość obudowy zależna od wysuwu zębatki
- Mechanizm Chromowana ze stali nierdzewnej zębatka
- Wersja Solo z wałkiem pośredniczącym
- Stopień ochrony IP54



LKS-TV

LKS-TV NAPĘDY ZĘBATKOWE

- Model 24V DC, S2
- Siła ciągnięcia / pchania 1100 N
- Wysuw 300 – 1000 mm
- Prędkość 6,0 mm/s
- Obudowa (WxH) 30 x 30 mm x długość obudowy zależna od wysuwu zębatki
- Mechanizm Chromowana ze stali nierdzewnej zębatka
- Wersja Tandem ze stali nierdzewnej zębatka
- Stopień ochrony IP54

| NAPĘDÓW ZĘBATKOWYCH LKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|--------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------|------------|------|--------|------|------------------|----------------|----------------------|
| Typ | Odmiana | Odmiana | | Wysuw | Siła | | Prędkość | | Wysuw w 60 s. | Prąd odciążenia | Zastosowanie | | | Montaż | | Funkcje | | |
| | | Rodzaj mikroprocesora | Napięcie znamionowe | | Sila pchania | Sila ciągnięcia | OTWIERANIE | ZAMYKANIE | | | Naturalna wentylacja | Oddymianie | NRWG | Fasada | Dach | Monitoring pracy | Synchronizacja | Kontrola sekwencyjna |
| | | | [VDC] | [mm] | [N] | [N] | [mm/s] | [mm/s] | [mm] | [A] | | | | | | | | |
| LKS | LKS (SOLO) | S2 | 24 | 100–1000 | 550 | 550 | 6,0 | 6,0 | 350 | 0,8 | ● | ● | | ● | ● | ○ | | ○ |
| | LKS-T | | | 300–1000 | 550 | 550 | | | | 0,8 | ● | ● | | ■ | ● | | ● | ○ |
| | LKS-TV | | | 300–1000 | 1100 | 1100 | | | | 1,6 | ● | ● | | ■ | ● | | ● | ○ |

LEGENDA

● Odpowiedni ■ Niezalecane

S2 Wewnętrzna krańcówka

○ Tylko z zewnętrznym modułem kontrolnym USKM